



# Eco Lifts Solutions



## Plateforme Circulaire -PC RE

Dessus métallique Pavable  
Installation intérieure ou extérieure

Désignation	Specifications
Plateforme PCRE	Rotation à 360° Ø 4 m (jusqu'à 5 m en option)
Profondeur Fosse	300mm
Capacité de charge	2500kg (3000kg en option)
Poids du système	1300kg
Garantie	2 ans Fabricant
Contrôles	Tension 24V
Sécurité	Bouton "appui permanent" + Bouton urgence

- Solution parfaite permettant de manœuvrer des véhicules dans les espaces étroits, facilitant ainsi l'accès à n'importe quelle place de parking.

- Il s'agit d'un plateau tournant électrique qui peut être installé en intérieur ou en extérieur, existant en deux versions :

- dessus métallique antidérapant
- dessus pavable.


- La profondeur de fosse (seulement 30 cm) facilite son installation dans tous les endroits

- Le plateau tournant est multidirectionnel et complètement programmable. Il peut tourner à 360 degrés et peut être arrêté dans n'importe quelle position. La vitesse variable est disponible en option

- Ce système confortable pour les utilisateurs et fonctionnant en toute sécurité nécessite un entretien limité.

#### SECURITES :

- Commande a vue par « bouton appui permanent »
- Clé de déverrouillage des panneaux de commande
- Le système peut être connecté avec les ouvertures des portes palières

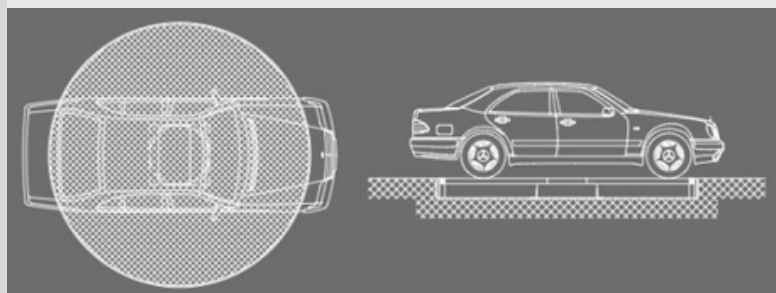

- Garantie 24 mois par le fabricant